



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตาม คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนายหนู หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการ ดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๙๗,๗๕๗.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคา กลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ บุญเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนายหนู หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๖๒,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนายหนู หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๗,๗๕๗.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประมวล ขวดแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 ๒. นางนิวรรณ์ เพชรหนูน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นางรอกีเย อังครา ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง





บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่รับ ๕๗
วันที่ ๒๗ / ๑๐ / ๖๐
เวลา ๑๗.๐๘ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ ๕๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายนายหนู
หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายนายหนู
หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงาน
งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประมวล ขวตแก้ว) (นางนิวรรณ์ เพชรหนู)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรอกี๊ยะ อังครา)

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายจิระวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ความเห็นนายก..... - ๐๗๒๗ / ๑๕๖๕๐๓

จำสิบเอก.....
(ธรรมบุญ มณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒๖ มี.ค. ๖๐

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายนายหนู

แผ่นที่1

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาคูณ	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	935.00	1.75	1,636.25	1.4019	2.45	2,293.86
2	หินคลุก	ลบ.ม.	179.00	565.11	101,154.69	1.4019	792.23	141,808.76
3	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา5ซม.	ตร.ม.	748.00	298.01	222,911.48	1.4019	417.78	312,499.60
4	งานโพร้มโคต	ตร.ม.	748.00	30.09	22,507.32	1.4019	42.18	31,553.01
5	งานสีจราจร	ตร.ม.	18.70	290.00	5,423.00	1.4019	406.55	7,602.50
					-			-
	รวม							495,757.74

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ค่าFactor F งานก่อสร้างทาง
5. ค่าFactor F งานก่อสร้างสะพาน
6. ค่า Factor Fค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/(1 \times 4 + (2 \times 5))$

353,632.74
1.4019

ค่าก่อสร้าง

495,757.74

งานป้ายโครงการ

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

497,757

(นายประมวล ขวดแก้ว)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนิวรรณ์ เพชรหนู)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรอกี๊ยะ อังครา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

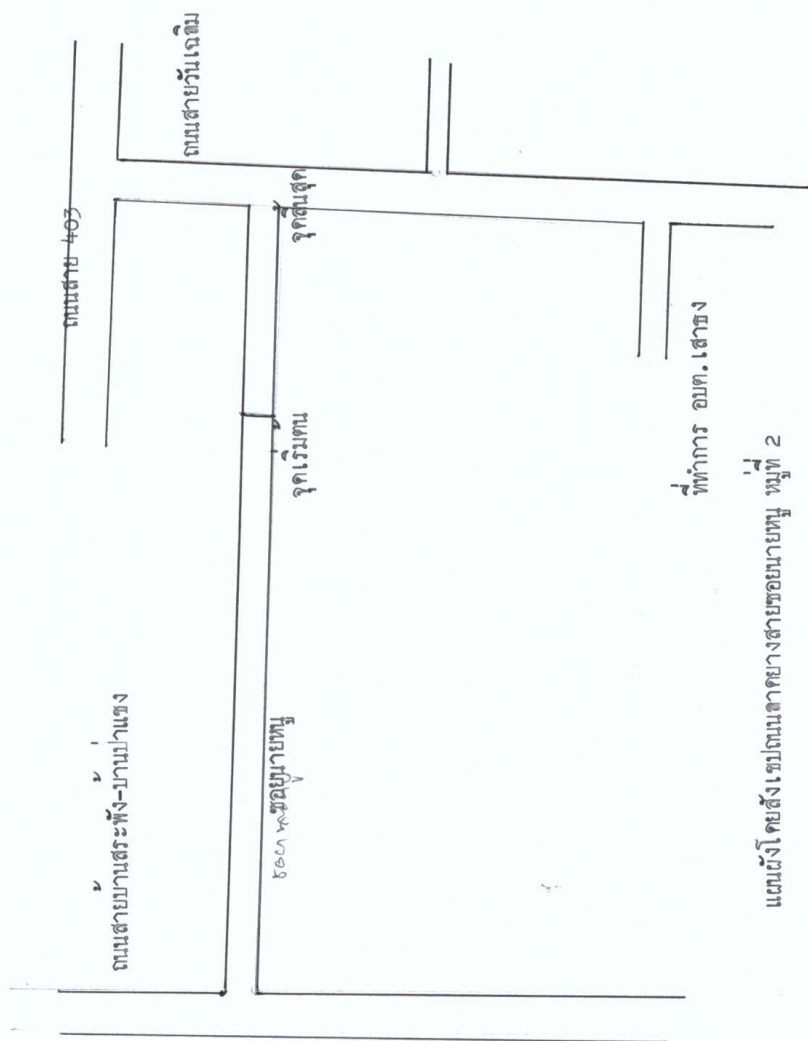

แผนผังโครงสร้างหน่วยงานภายใน ๒๗

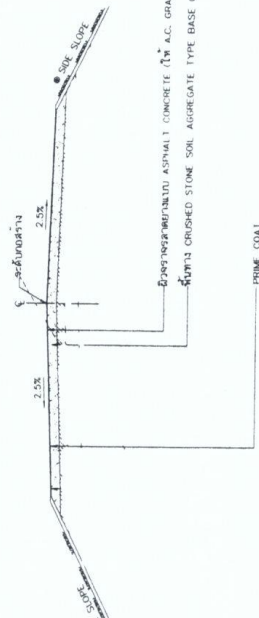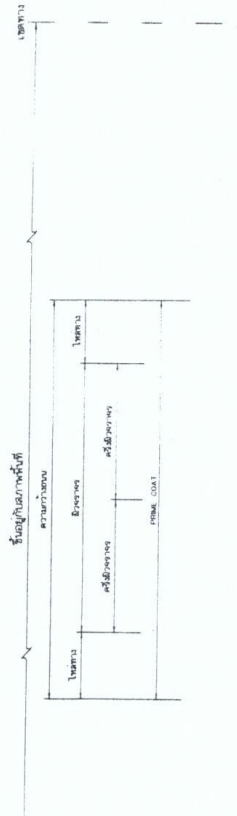


ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
ชั้นทางกรวดหิน BASE GRP + 8% (ตามแบบในแบบก่อสร้าง) MODIFIED PROCTOR DENSITY

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

ตารางแสดงขนาดของผิวจราจร (BACK SLOPE)
และขนาดของผิวรองจราจร (SIDE SLOPE)


ความสูงของผิวจราจร (เมตร)	ผิวจราจร	ผิวรองจราจร	ผิวจราจร	ผิวรองจราจร
0.00 - 3.00	2.1	2.1	1.1	1.1

อัตราส่วนในการวางผิวจราจร : 1:1

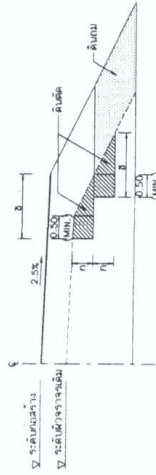

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
ชั้นทางกรวดหิน BASE GRP + 8% (ตามแบบในแบบก่อสร้าง) MODIFIED PROCTOR DENSITY



รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
ชั้นทางกรวดหิน BASE GRP + 8% (ตามแบบในแบบก่อสร้าง) MODIFIED PROCTOR DENSITY

ความสูงของผิวจราจร (เมตร)	ผิวจราจร	ผิวรองจราจร	ผิวจราจร	ผิวรองจราจร
0.00 - 3.00	2.1	2.1	1.1	1.1

อัตราส่วนในการวางผิวจราจร : 1:1

ความสูงของผิวจราจร (เมตร)	ผิวจราจร	ผิวรองจราจร	ผิวจราจร	ผิวรองจราจร
0.00 - 3.00	2.1	2.1	1.1	1.1

1. ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
2. ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
3. ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
4. ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
5. ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)
6. ผิวจราจรและผิวรองจราจร ASPHALT CONCRETE (ใช้ A.C. GRADE 60-70 หรือตามชนิดที่ผู้ผลิตกำหนดในแบบก่อสร้าง)

อัตราส่วนในการวางผิวจราจร : 1:1