



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตาม คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจะดำเนินการโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายางระเบียบ- ตาพัน หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๒๓,๙๑๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ คอนกรีตเสริมเหล็กสายนากระเปียบ -ตาพัน หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๓,๙๑๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประมวศ ขวดแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวณัฐพร วรรณเวช ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นางรอกีเย อังครา ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มุณเฑียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง





บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง

เลขที่รับ.....
วันที่ ๖๗/๕๖/๖๐
เวลา ๖๓.๕๐ น

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๕๖ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ที่ ๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางระเบียบ-ตาพัน
หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางระเบียบ-
ตาพัน หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงาน
งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประมวล ขวตแก้ว) (นายสันหุติ วรรณเวท)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรอกีเย อังครา)

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายจรัสวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ความเห็นนายก..... อนุมัติ / พิจารณาอนุมัติ - อนุมัติ ตามระเบียบ

จำสืบท (ธรรมบุญ มณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
๖๗ มี.ค. ๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากระเบียบ-ตาพัน

แผ่นที่1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 760 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาคูณ	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	950.00	1.75	1,662.50	1.4019	2.45	2,330.66
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	38.00	438.01	16,644.38	1.4019	614.05	23,333.76
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	190.00	21.94	4,168.60	1.4019	30.76	5,843.96
4	เหล็กตะแกรงWire Mesh	ตร.ม.	760.00	25.50	19,380.00	1.4019	35.74	27,168.82
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.22	19,850.47	4,367.10	1.4019	27,828.37	6,122.24
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	760.00	300.00	228,000.00	1.4019	420.57	319,633.20
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	12.46	9,469.60	1.4019	17.46	13,275.43
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคย	ม.	152.00	23.28	3,538.56	1.4019	32.63	4,960.71
9	หยอดตายรอยต่อคอนกรีต	ม.	152.00	14.47	2,199.44	1.4019	20.29	3,083.39
10	ค่าปมคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	9.14	6,946.40	1.4019	12.81	9,738.16
11	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	413.58	6,203.70	1.4019	579.80	8,696.97
	รวม				-			423,910.51

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพาน
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ=1+3/1x4+(2x5)

302,382.84

1.4019

งานก่อสร้าง

423,910.51

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

423,910

(นายประมวล ขวดแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันหุติ วรรณเวท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรอกี๊ยะ อังครา)

กรรมการกำหนดราคากลาง





องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ตำบลเสาชิง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบแปลนที่	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร พท. 0.15 เมตร	
สถานที่ ตำบลสาขง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา	
แผ่นที่ / จำนวน	
(ลงชื่อ).....เขียนแบบ (นามสกุลและชื่อ นามสกุล) ตำแหน่ง นายรังษิณณ	
(ลงชื่อ).....ค.ร.จ. (นามสกุลและชื่อ นามสกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง	
	

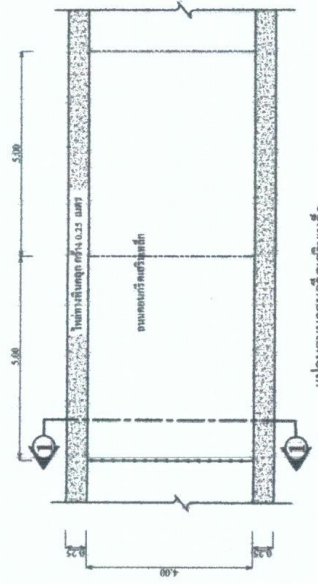

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร


CONTRACTION JOINT (ชุดขา)

EXPANSION JOINT (ชุดขา)

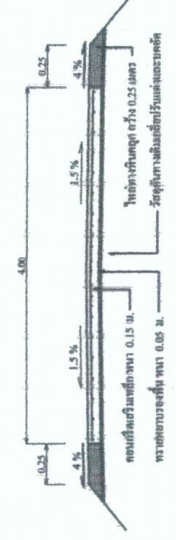

ให้ทำเส้นขอบกว้าง 0.25 เมตร

รูปตัดแนว 1-1

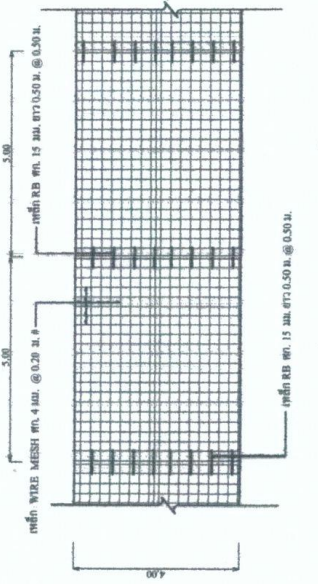



เหล็กเสริม 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.

แปลนถนน คสล. แสดงการเสริมเหล็ก

ขนาดแผ่น 1 : 100

หมายเหตุ

1. ควรตรวจสอบให้ดี ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก.ตร. ความหนา 15 x 15 x 15 ซม. รวมอยู่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก.ตร.
2. กรณีที่แบบไม่ได้ระบุระดับพื้นผิวควรสร้างไว้ ให้อยู่ในระดับพื้นผิวของผิวจราจร

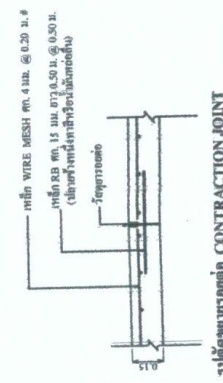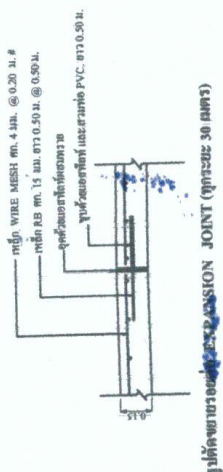

รูปตัดขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT (ระยะ 30 มม)

รูปตัดขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT


ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กเสริมที่ใช้ในรอยต่อขยายของเหล็กเสริมที่ใช้ในรอยต่อ


ขนาดหน้าตัดเหล็กเสริม (mm)	รอยต่อขยาย (EXPANSION JOINT)		รอยต่อหด (CONTRACTION JOINT)		รอยต่อตามแนวราบ (LONGITUDINAL JOINT)	
	ความยาว (mm)	ความหนา (mm)	ความยาว (mm)	ความหนา (mm)	ความยาว (mm)	ความหนา (mm)
120 - 150	RB 15	500	RB 15	500	RB 15	500
200	RB 25	500	RB 19	500	RB 15	500

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของการเสริม และขนาดของรอยต่อในแนวตามยาว

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (mm)	ความยาวของรอยต่อ (mm)	ความหนาของรอยต่อ (mm)
รอยต่อที่การหด (CONTRACTION JOINT)	< 10	10	50
รอยต่อที่การขยาย (EXPANSION JOINT)	11 - 15	15	50
รอยต่อตามแนวราบ (LONGITUDINAL JOINT)	ระยะห่าง 30	25	50

แบบร่างที่	โครงการ	สถานที่	แผ่นที่ / จำนวน	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 0.15 เมตร	ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม		(นาย).....	(นาย).....
				(นาย).....	(นาย).....
				(นาย).....	(นาย).....



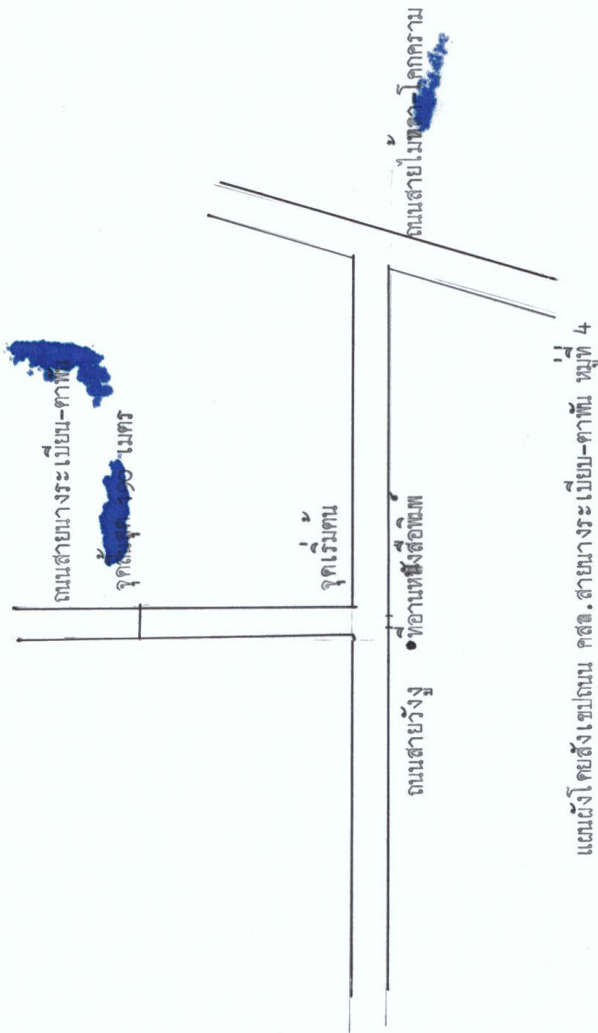

แผนที่ 4

แผนผังโดยสังเขปถนน คสส.สายวังงู-คสส