

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สหทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-32 สายชอย 2 - วัดสระเหียง
โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร

2. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้างกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,431,700.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สหทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-32 สายชอย 2 - วัดสระเหียง
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หน้า 0.15 เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 2,798,978.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ทรงวุฒิ ทองขาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- 7.2 ธนเดช จักขุรงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง
- 7.3 นพดล มีทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกาดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-32 สายชอย 2 - วัดสระเหียง โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร พน 0.15 เมตร

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง (e-Procurement)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ยพื้นทาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถมบ่และขุดต่อ							
	1.1.1.1 งานถมบ่และขุดต่อขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,480.000	1.83	8,198.40	1.4054	2.57	11,522.03
2	2. งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	224.000	575.22	128,849.28	1.4054	808.41	181,084.77
	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

นพดล มีทอง

06 มีนาคม 2568 13:16:20

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกาศราคากลางก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-32 สายย่อย 2 - วัดสระเพรียง โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร ทน 0.15 เมตร

หน่วยงาน : จำนวนเงินที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเกลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบท้องถิ่นการบริหรสวนตำบลเสนาะ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะ อำเภอร่อนพิบูลย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะ/องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	84,000	421.38	35,395.92	1.4054	592.20	49,745.42
4	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,480,000	394.21	1,766,060.80	1.4054	554.02	2,482,021.84
5	3.1.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	92,000	177.55	16,334.60	1.4054	249.52	22,956.64
6	3.1.1.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	356,000	103.23	36,749.88	1.4054	145.07	51,648.28
รวมราคากลาง								2,798,978.98

นพดล มีทอง

06 มีนาคม 2568 13:16:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้าง ประเมินค่าก่อสร้างก่อนการเสริมเหล็กที่เสาทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.170-32 สายย่อย 2 - วัดสระทราย โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงช้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงช้า อำเภอรัตนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงช้า/องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงช้า (e-bidding)



(ธนเดช จักขุรงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

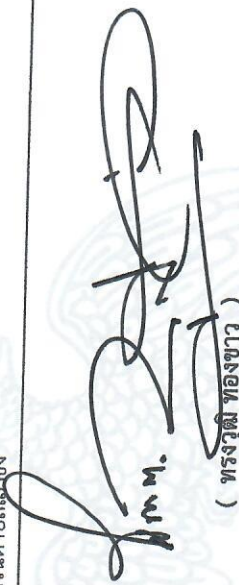

(พรจวบ หนองทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นพดล มีทอง

(นพดล มีทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง