



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตาม คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชังจะดำเนินการโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายดันชั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาชัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๒๓,๙๑๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ คอนกรีตเสริมเหล็กสายตันทันชั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๓,๙๑๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประมวณ ขวดแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวฐานิตา สุตระ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
 ๓. นางสุทิพย์ บัวพูล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมณญ มุณีเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง





บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่รับ ๗๑
วันที่ ๑๗/๑๐/๕๐
เวลา ๑๓.๕๐ น

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๕๐

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ ๕๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นชั้น
หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นชั้น
หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงาน
งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมวล ขวดแก้ว)

(นางสาวฐานิตา สุตระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุทิพย์ บัวพูล)

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายจิระวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ความเห็นนายก.....๐๗๒/๗/โปรดเห็นชอบ-อธิบดีคนประจำพรต

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

๑๗ มี.ก. ๕๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นชั้น

แผ่นที่1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 760 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคามูล	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	950.00	1.75	1,662.50	1.4019	2.45	2,330.66
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	38.00	438.01	16,644.38	1.4019	614.05	23,333.76
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	190.00	21.94	4,168.60	1.4019	30.76	5,843.96
4	เหล็กตะแกรงWire Mesh	ตร.ม.	760.00	25.50	19,380.00	1.4019	35.74	27,168.82
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.22	19,850.47	4,367.10	1.4019	27,828.37	6,122.24
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	760.00	300.00	228,000.00	1.4019	420.57	319,633.20
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	12.46	9,469.60	1.4019	17.46	13,275.43
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคย	ม.	152.00	23.28	3,538.56	1.4019	32.63	4,960.71
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	152.00	14.47	2,199.44	1.4019	20.29	3,083.39
10	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	760.00	9.14	6,946.40	1.4019	12.81	9,738.16
11	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.00	413.58	6,203.70	1.4019	579.80	8,696.97
	รวม				-			423,910.51

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพาน
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ=1+3/1x4+(2x5)

302,382.84

1.4019

งานก่อสร้าง

423,910.51

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

423,910

(นายประมวล ขวดแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฐานิตา สุตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุทิพย์ บัวพูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง







องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง


แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ตำบลเสาชิง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบฉบับที่	
โครงการ ก่อสร้างถนนแบริดจ์เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร พท. 0.15 เมตร	
สถานที่ ตำบลสาธิต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา	
แผ่นที่ / จำนวน	
(ลงชื่อ)..... (นามสกุลและตำแหน่ง) ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	
(ลงชื่อ)..... (นามสกุลและตำแหน่ง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง	
	หมายเหตุ 1. วิศวกรจะลงบันทึก ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประมาณ 28 มก.ตร. ส่วนลูกรัง 15 x 15 ซม. รวมอยู่ 28 ซม. ไม่น้อยกว่า 240 กก.ตร. 2. กรณีที่แบบไม่ได้ระบุระดับพื้นผิวก่อสร้าง ให้ดูในจุดตัดของคู่มือการก่อสร้าง

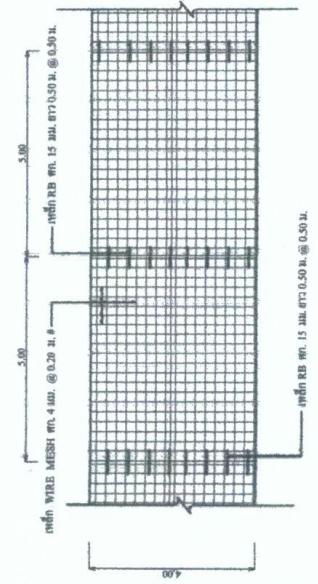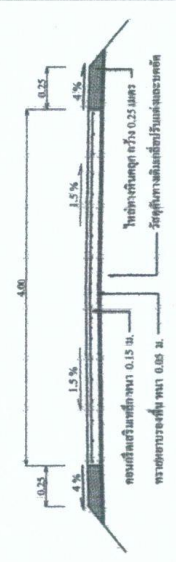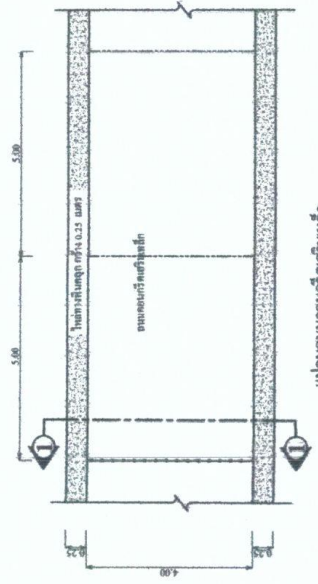

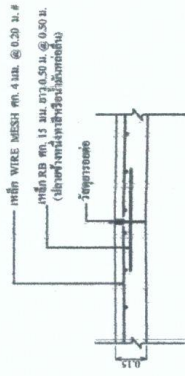

รูปตัดขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT

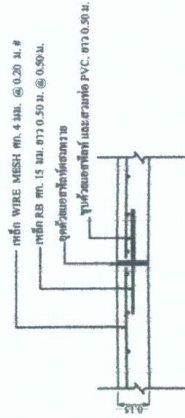

รูปตัดขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT (ทุกระยะ 30 เมตร)


ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กเสริมที่ใช้รื้อถอนเพื่อการหล่อและขนาดตัวขยายที่เลือกใช้กับรอยต่อ


ขนาดของพื้นคอนกรีต	รอยต่อขยายตัว (EXPANSION JOINT)		รอยต่อเพื่อการหล่อ (CONTRACTION JOINT)		รอยต่อตามแนวร่วม (LONGITUDINAL JOINT)		ขนาดของเหล็กเสริม
	คท.	ความยาว ระยะห่าง มม.	คท.	ความยาว ระยะห่าง มม.	คท.	ความยาว ระยะห่าง มม.	
120 - 140	RB 15	500	RB 15	500	RB 15	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	RB 15	500	50

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของการเสริม และกำหนดแนวร่วมต่อในแนวนอน

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ เมตร	ขนาดกว้างของรอยต่อ มม.	ความลึกของรอยต่อ มม.
รอยต่อเพื่อการหล่อ (CONTRACTION JOINT)	< 10	10	50
	11 - 15	15	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)	ทุกระยะไม่เกิน 30	25	50
รอยต่อตามแนวร่วม (LONGITUDINAL JOINT)		10	50

แบบแปลนที่	โครงการ	สถานที่	แผ่นที่ / จำนวน	(ลงชื่อ)..... (นามที่ติดในรูปถ่าย)	(ลงชื่อ).....
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร พท. 0.15 เมตร	ตำบลสาธิต อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์		ตำแหน่ง นายรังษิณแบบ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง



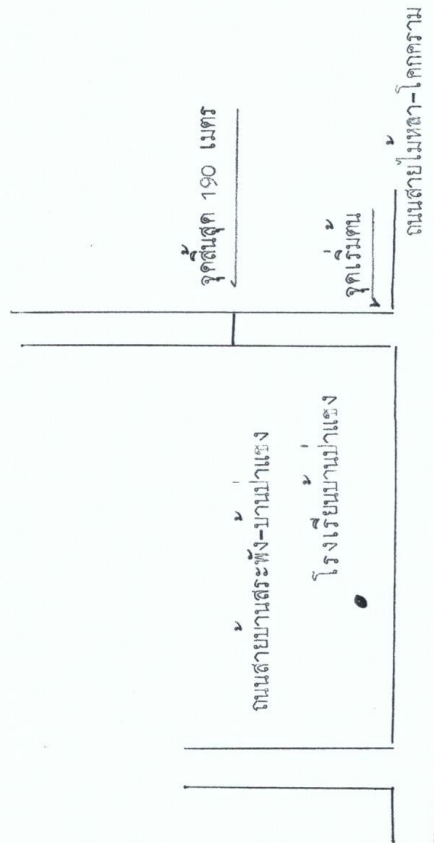

แผนผังโดยสังเขปโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้น