



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตาม คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจะดำเนินการโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไล่ลาดทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๗๙,๑๒๘.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ คอนกรีตเสริมเหล็กสายเคเบิลสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๓๘,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๗๙,๑๒๘.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประมวล์ ขวดแก้ว	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจุรีพร สดววรรณ	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางประนอม ไหวพริบ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง





บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่รับ ๕
วันที่ ๒๖ / ๑๐ / ๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๘๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ ๕๕ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสัมพันธ์
หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสัมพันธ์
หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงาน
งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประมวล ขวดแก้ว) (นางสาวจุฑร สดววรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางประนอม ไหวพริบ)

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ความเห็นนายก.....

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

๒๖ มี.ค. ๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษตรสัมพันธ์

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ 680 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	850.00	1.75	1,487.50	1.4019	2.45	2,085.33
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	34.00	438.01	14,892.34	1.4019	614.05	20,877.57
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	170.00	21.94	3,729.80	1.4019	30.76	5,228.81
4	เหล็กตะแกรงWire Mesh	ตร.ม.	680.00	25.50	17,340.00	1.4019	35.74	24,308.95
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.20	18,953.00	3,790.60	1.4019	26,570.21	5,314.04
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	680.00	300.00	204,000.00	1.4019	420.57	285,987.60
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	680.00	12.46	8,472.80	1.4019	17.40	11,878.02
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดค	ม.	136.00	23.28	3,166.08	1.4019	32.63	4,438.53
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	136.00	14.47	1,967.92	1.4019	20.29	2,758.83
10	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	680.00	9.14	6,215.20	1.4019	12.81	8,713.09
11	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.00	413.58	5,376.54	1.4019	579.80	7,537.37
	รวม				-			379,128.12

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ค่า Factor F งานทาง
5. ค่า Factor F งานสะพานและท
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ=1+3/(1x4+(2x5)

270,438.78

1.4019

379,128.12

งานก่อสร้าง

งานป้ายโครงการ

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

379,128

(นายประมวล ขวดแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑิพร สดาวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางประนอม ไหวพริบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมการช่าง
กรมการช่าง




องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง


แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

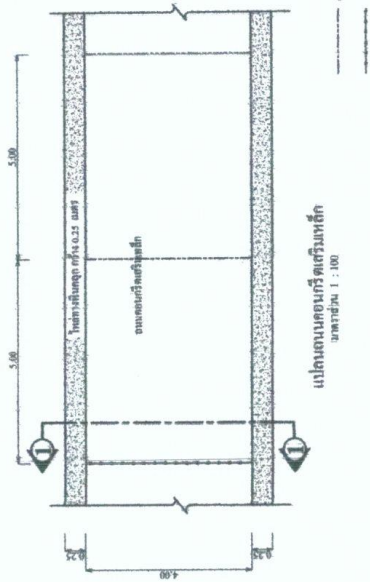

แปลนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดชั้น 1 : 100

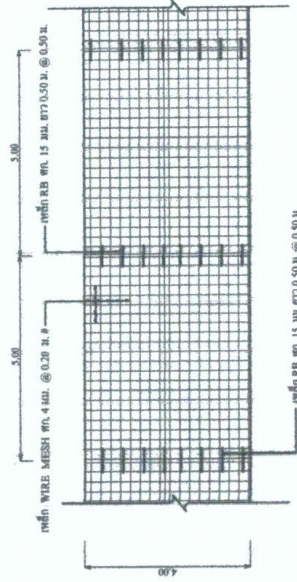


แปลนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดชั้น 1 : 100

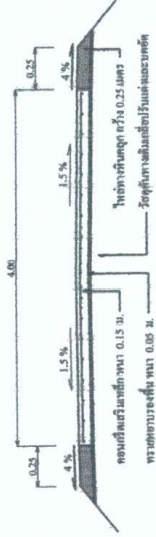


รูปตัดแนว 1-1

แบบแปลน	แบบแปลน
โครงการ	โครงการ
ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ
ขนาดพื้นที่	ขนาดพื้นที่
จำนวนชั้น	จำนวนชั้น
จำนวนเสา	จำนวนเสา
จำนวนคาน	จำนวนคาน
จำนวนบันได	จำนวนบันได
จำนวนประตู	จำนวนประตู
จำนวนหน้าต่าง	จำนวนหน้าต่าง
จำนวนห้อง	จำนวนห้อง
จำนวนพื้นที่ใช้สอย	จำนวนพื้นที่ใช้สอย
จำนวนพื้นที่จอดรถ	จำนวนพื้นที่จอดรถ
จำนวนพื้นที่สวน	จำนวนพื้นที่สวน
จำนวนพื้นที่อื่น ๆ	จำนวนพื้นที่อื่น ๆ




หมายเหตุ

1. สืบค้นจากเอกสาร ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก.ตร. สำหรับชั้นที่ 1 และ 2 และไม่น้อยกว่า 200 กก.ตร. สำหรับชั้นที่ 3 และ 4
2. กรณีที่แบบไม่ได้ระบุไว้ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม



รูปตัดขยายต่อ CONTRACTION JOINT



รูปตัดขยายต่อ EXPANSION JOINT (ทุกระยะ 30 เมตร)

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กที่ใช้เชื่อมต่อการขยายและขยายของเหล็กที่ใช้รวมต่อ

ความหนาของพื้นถนน มม.	รอยต่อที่การขยายตัว (EXPANSION JOINT)		รอยต่อที่การหดตัว (CONTRACTION JOINT)		รอยต่อตามแนวถนน (LONGITUDINAL JOINT)		รายละเอียด พื้นที่เชื่อมต่อ ความหนา มม.
	ท.มม.	ความยาว ระยะห่าง มม.	ท.มม.	ความยาว ระยะห่าง มม.	ท.มม.	ความยาว ระยะห่าง มม.	
120 - 150	RB 15	500	RB 15	500	RB 15	500	250
200	RB 25	500	RB 19	500	RB 15	500	250
					RB 15	500	50

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของการขยายตัว และลักษณะการขยายตัวในแนวนอน

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ เมตร	ความกว้างของรอยต่อ มม.	ความลึกของรอยต่อ มม.
รอยต่อที่การหดตัว (CONTRACTION JOINT)	< 10	10	50
	11 - 15	15	50
รอยต่อที่การขยายตัว (EXPANSION JOINT)	ทุกระยะ ไม่น้อยกว่า 30	25	50
รอยต่อตามแนวถนน (LONGITUDINAL JOINT)		10	50

แบบฉบับที่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่

ตำบลสาธิต อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดนครราชสีมา

แผ่นที่ / จำนวน

(ลงชื่อ).....เขียนแบบ

(นามสกุล).....(ตำแหน่ง)


ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ศรวิทย์

(นามสกุล).....(ตำแหน่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



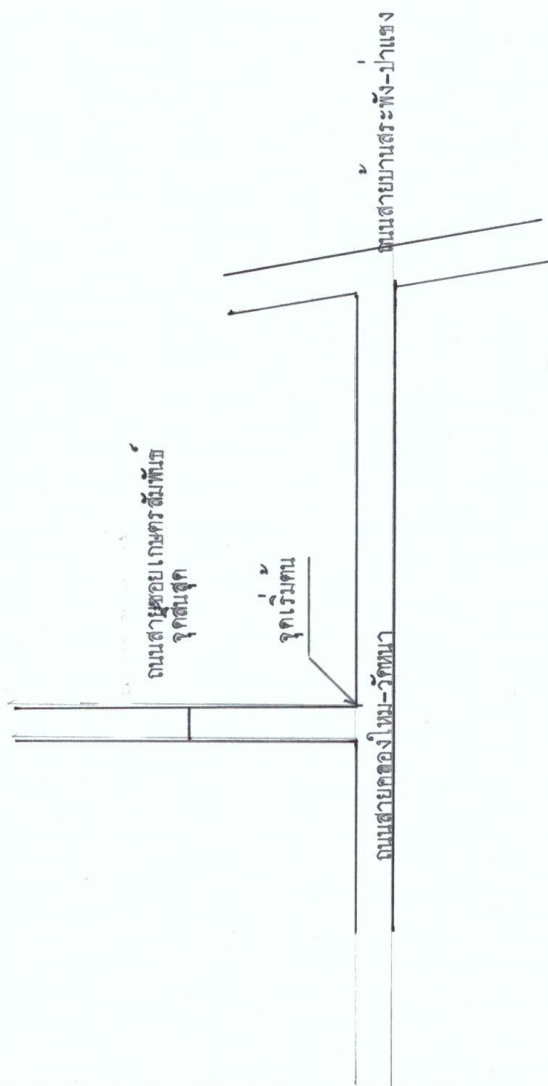

แผนที่โดยสังเขปถนน คสล.สายซอยเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗